


Reeds IP68 Triple

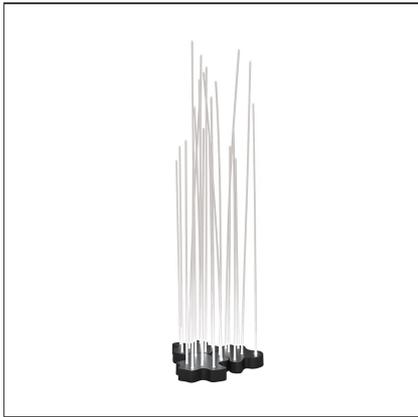

IP68 


DESIGN

Klaus Begasse

BESCHREIBUNG

Bodenleuchte mit diffusem Lichtaustritt und monochromatischen LEDs. Erhältlich für den Innenbereich (Schutzart IP20) oder den Einsatz im Außenbereich (Schutzart IP67 und IP68). Die Ausführungen IP67 und IP68 sind als Einzelmodul und Module für eine Dreierkombination erhältlich. Ausführung IP 20 nur als Einzelmodul erhältlich. Das diffuse Licht wird durch 7 Stäbe in unterschiedlicher Höhe in den Raum abgegeben. So entsteht der optische Eindruck von Schilfhalmern. Ein Teil des Lichts strahlt um den Sockel herum auf den Boden. Die Stäbe werden mithilfe von Buchsen aus Edelstahl AISI 316 am Sockel befestigt. Der Sockel hat eine unregelmäßige Form eines 'Mosaiks', um so die Möglichkeit zu geben, mithilfe anderer Leuchten die gewünschte Komposition zu erzeugen. Gemäß EN60598-1 (IP20, IP67) und Teil 2-18 (IP68). Bestehend aus einem Sockel aus transparentem Polycarbonat der sich zwischen zwei Edelstahlplatten befindet, die mithilfe von Edelstahlschrauben AISI 316 befestigt werden. Die Wasserdichte ist durch eine Silikondichtung gewährleistet. Die Leuchte muss mithilfe der Löcher in der unteren Bodenplatte verankert werden. Ästhetische Abdeckung aus Technopolymer. Inkl. elektronischem Vorschaltgerät 24V GS und 5 m langem H05RN F 2x1 Kabel. Der Anschluss erfolgt über einen IP68 Anschluss für Kabel mit einem Durchmesser von 5 - 13,5 mm.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

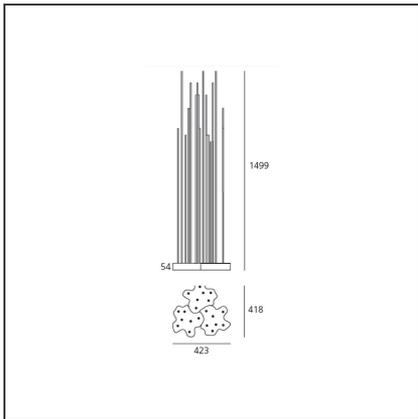

FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T087800	Material:	Methacrylate, polycarbonate
Farbe:	Anthrazitgrau	Serie:	Outdoor
Installation:	Strahler, Stehleuchte		

DIMENSION

Länge:	cm 42	Widerstand:	IK10
Breite:	cm 42	Glühdrahttest:	750
Höhe:	cm 150		

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	3	CRI:	80
Watt:	9,5W		
Typ:	0		
Class:	A		


LUMINAIRE

Watt:	28W	Lichtstrom (lm):	237lm
Spannung (V):	24V	CCT:	3000K
		Efficiency:	12%
		Efficacy:	8.46lm/W
		CRI:	80

Anmerkungen

Electronic ballast 24Vdc supplied separately.

ZUBEHÖR



DRIVER 90W 24V
DC
T409999



DRIVER 60W 24V
DC
T409998