


KEPLER MINOR

Arihiro Miyake

Kleine Version der Kepler-Leuchte. Pendelleuchte aus extrudiertem Aluminium, pulverbeschichtet. Erhältlich in den Versionen als Up- und Downlight in den Ausführungen weiß, schwarz und als neue Ausführung in gold. Die durchgehende Linie wird in einem dreidimensionalen Verfahren aus extrudiertem Aluminium hergestellt, das auf dem geometrischen Prinzip des Möbius-Streifens basiert.

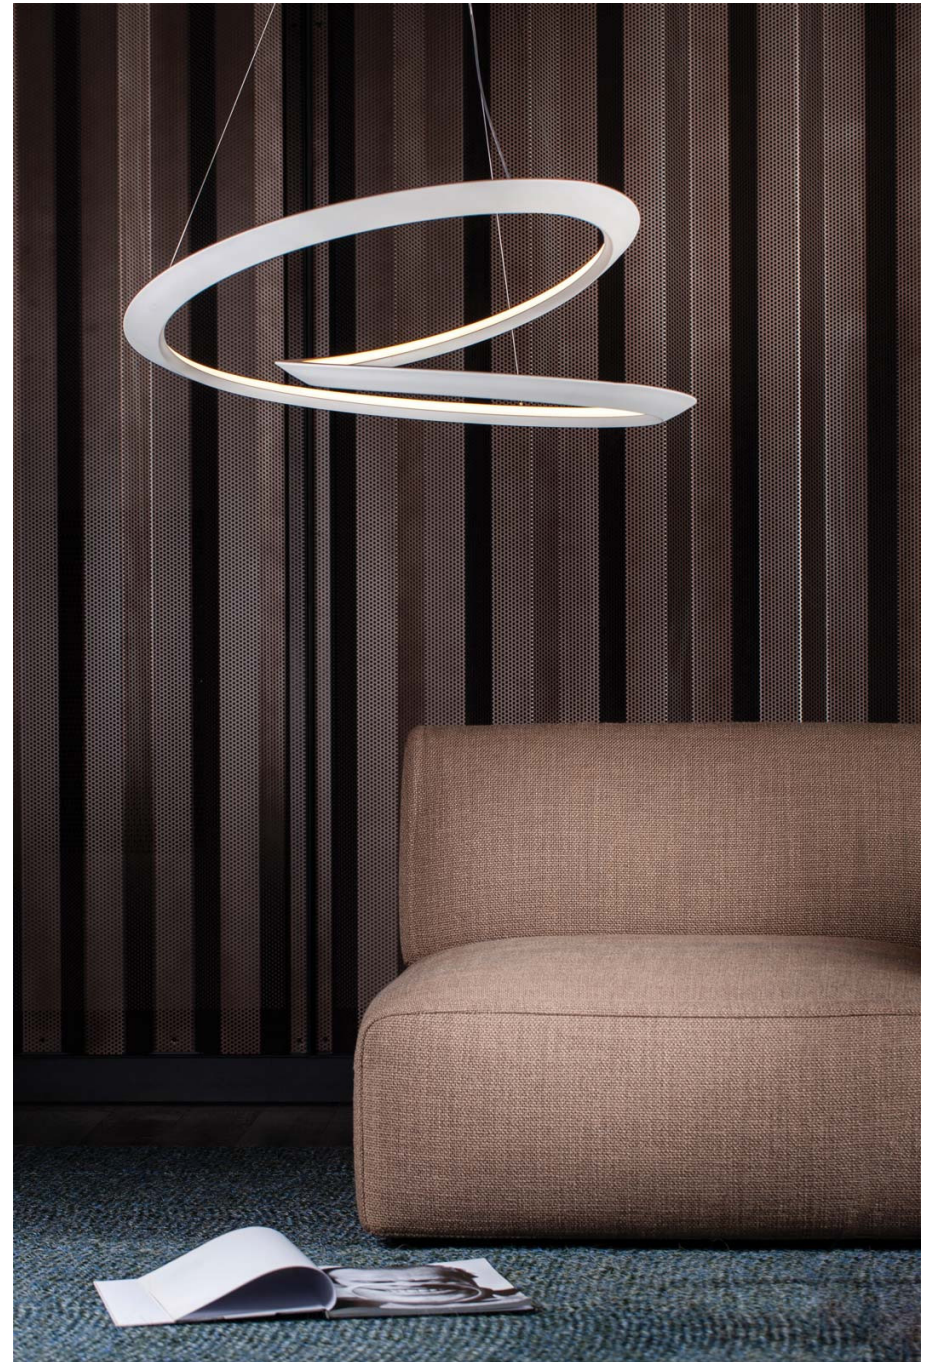

DOWNLIGHT | 2700K

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	Linear LED
Leistung	77W
Ausstrahlung	diffused downlight
Switching	dimnable 1-10V
Spannung	110/240V
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	4000lm (luminous output)
Farbwiedergabe	85
Energieklasse	A+
Notes	cable lenght 2,5m; adjustable cable length minimum 0,4m
Net lamp weight	6 Kg

Codes

KEM LWW 54
KEM LNN 54
KEM LOW 54


Structure

white
black
gold painted

PACKAGE

Package 01 90x90x45 cm / Gross weight: 11 Kg

Certificazioni

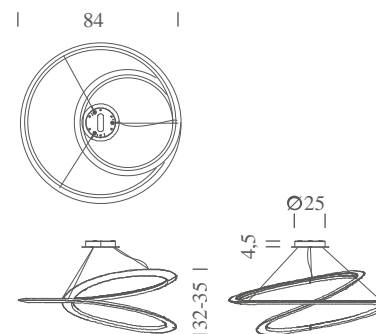

DOWNLIGHT | 3000K

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	Linear LED
Leistung	77W
Ausstrahlung	diffused downlight
Switching	dimnable 1-10V
Spannung	110/240V
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	4000lm (luminous output)
Farbwiedergabe	85
Energieklasse	A+
Notes	cable lenght 2,5m; adjustable cable length minimum 0,4m
Net lamp weight	6 Kg

Codes

KEM LWW 52
KEM LNN 52
KEM LOW 52


Structure

white
black
gold painted

PACKAGE

Package 01 90x90x45 cm / Gross weight: 11 Kg

Certificazioni

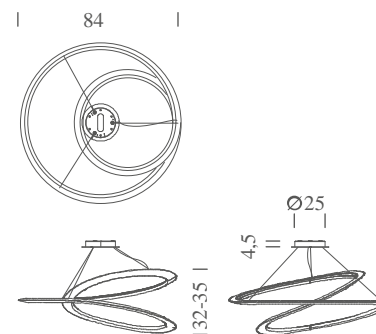

UPLIGHT | 2700K

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	Linear LED
Leistung	77W
Ausstrahlung	diffused uplight
Switching	dimnable, 1-10V
Spannung	110/240V
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	4000lm (luminous output)
Energieklasse	A+
Notes	cable length 2,5m; adjustable cable length minimum 0,4m
Net lamp weight	6 Kg

Codes

KEM LWW 53
KEM LNN 53
KEM LOW 53


Structure

white
black
gold painted

PACKAGE

Package 01 90x90x45 cm / Gross weight: 11 Kg

Certificazioni

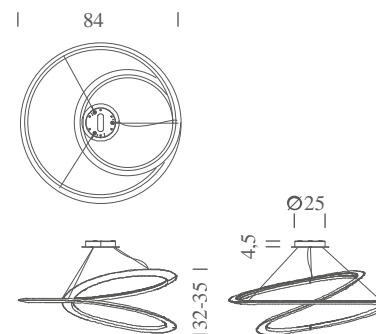

UPLIGHT | 3000K

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	Linear LED
Leistung	77W
Ausstrahlung	diffused uplight
Switching	dimnable 1-10V
Spannung	110/240V
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	4000lm (luminous output)
Farbwiedergabe	85
Energieklasse	A+
Notes	cable length 2,5m; adjustable cable length minimum 0,4m
Net lamp weight	6 Kg

Codes

KEM LWW 51
KEM LNN 51
KEM LOW 51

Structure

white
black
gold painted

PACKAGE

Package 01 90x90x45 cm / Gross weight: 11 Kg

Certificazioni

